



spa **Jacuzzi**


pleasure

design


performance

health

♣x7




p. 102
alimia experience
nombre de places 6-7



p. 100
virginia experience
nombre de places 6-7

♣x8




p. 98
sienna experience
nombre de places 7-8

La gamme Professionel est composée de spas au design et la technologie destinés à un usage intensif. Retrouvez-vous dans cet oasis de plaisir enveloppant et stimulant. Alternez les émotions et les sensations qui régénèrent l'esprit à travers la peau.

professional

professional

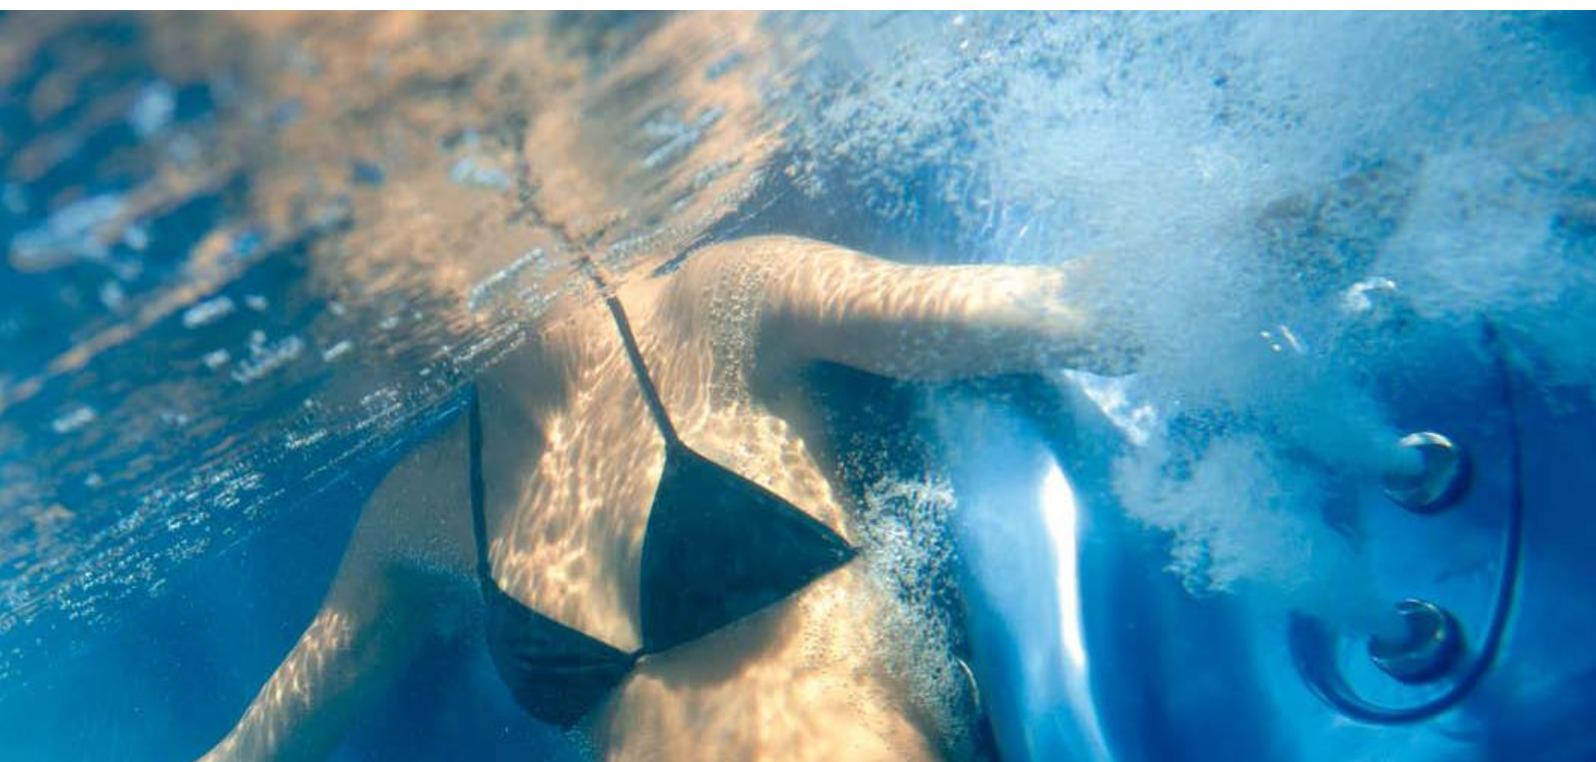

L'effet incomparable d'un spa à débordement

Les spas professionnels se distinguent par leur niveau d'eau constant (maintenu par un système de remplissage automatique) qui permet une immersion maximale.

Un système complet de jets et de blowers

Le système de jets des spas professionnels est le fruit d'une étude technologique et esthétique attentive. Ils sont tous réglables et différents par leur puissance et leur débit. Le massage des jets air/eau est complété par la douceur des bulles d'air produites par les blowers, plus relaxantes.

Une eau pure et recyclée

L'eau de surface où s'accumulent les impuretés, est constamment acheminée par débordement dans un bac tampon où elle est ensuite filtrée.

Les grilles latérales, placées tout autour du spa, ont une inclinaison extérieure de 15° pour optimiser la récupération de l'eau.


Le filtre à sable quartzifère garantit une filtration supérieure, idéale en cas d'utilisation fréquente.

L'eau passe à travers le collecteur installé en fond de cuve qui retient les particules plus petites. Une fois filtrée, l'eau est renvoyée dans le spa.



Un silence propice à la relaxation

Cette gamme se distingue par un niveau sonore très faible. En effet, les pompes, le chauffage et le système de filtration doivent être installés dans local technique éloigné du spa. Vous pouvez alors profiter pleinement de votre hydromassage.



L'inclinaison pour une économie d'eau



Les grilles latérales ont une inclinaison externe de 15° afin d'optimiser la récupération de l'eau qui est réintroduit de nouveau dans la cuve après avoir été traitée.

Les couleurs du bien-être

L'hydromassage est enrichi par l'ambiance colorée des leds qui éclairent le fond du spa. Elles offrent le plaisir relaxant et merveilleux de la chromothérapie.



Spa-Pack




Bac tampon

- 12 - Électrovanne de empiissage/appoint d'eau (3/4")
- 13 - Préfiltres
- 14 - Trop-plein
- 15 - Collecteurs d'évacuation

Spa-PACK

- 5 - Boîtier électrique
- 6 - Options:
- 6a - Réchauffeur (12 kW)
- 6b - Échangeur de chaleur (40 000 Kcal/h)
- 7 - Pompes hydromassage (2+2 Hp)
- 8 - Pompe filtrage
- 9 - Filtre à sable quartzifère
- 10 - Interrupteur de sécurité
- 11 - Capteur de température

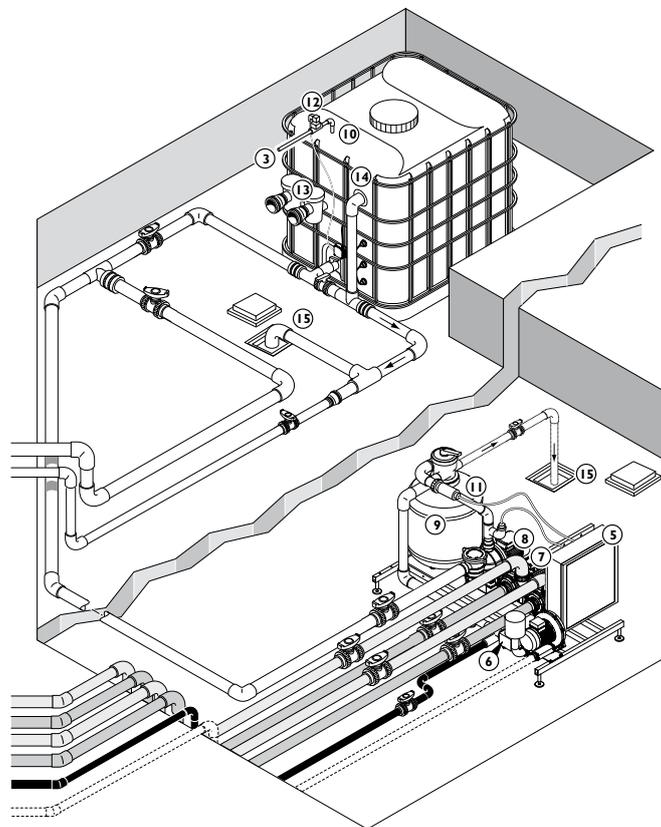


Les spas Experience se distinguent aussi par l'extrême silence de leur système. Les techniciens Jacuzzi® ont en effet développé un ensemble de pompes, d'installation de réchauffement de l'eau (constitué d'un réchauffeur électrique ou de l'échangeur de chaleur), de compresseurs pour les blowers et d'ozonateur optionnel (indispensable pour améliorer a posteriori la qualité de l'eau) se situant dans un local technique à part (spa pack) qui peut être positionné jusqu'à 6 mètres de distance.

Le filtre à sable quartzifère, assurant une filtration de haute qualité, fait de ces spas les modèles recommandés pour un usage professionnel.


L'eau filtrée retourne dans la cuve à travers le collecteur installé en fond de cuve: cette solution, qui offre l'aspect visuel d'une « fontaine subaquatique », remet en suspension les particules qui se sont déposées dans le fond de la cuve et permet aux jets, qui acheminent l'eau vers le filtre, de les capturer.

Même s'il est techniquement complexe, le système est facile à gérer, même par des utilisateurs domestiques.

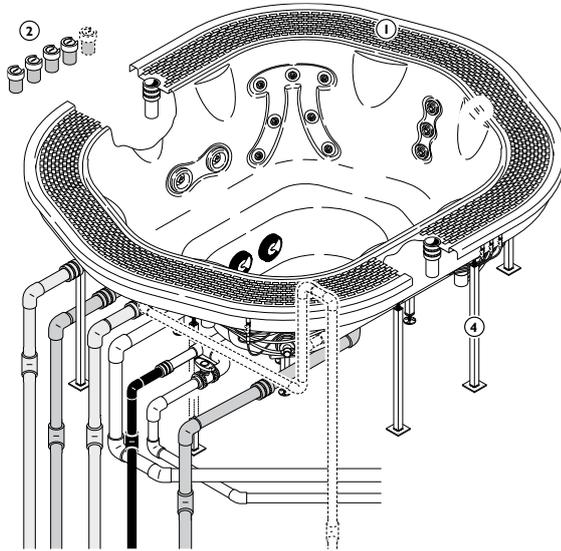

Spa et tuyaux de raccordement

- 1 - Goulotte de débordement avec grille
- 2 - Boutons pneumatiques
- 3 - Raccordements à l'alimentation d'eau
- 4 - Supports métalliques sur le pourtour

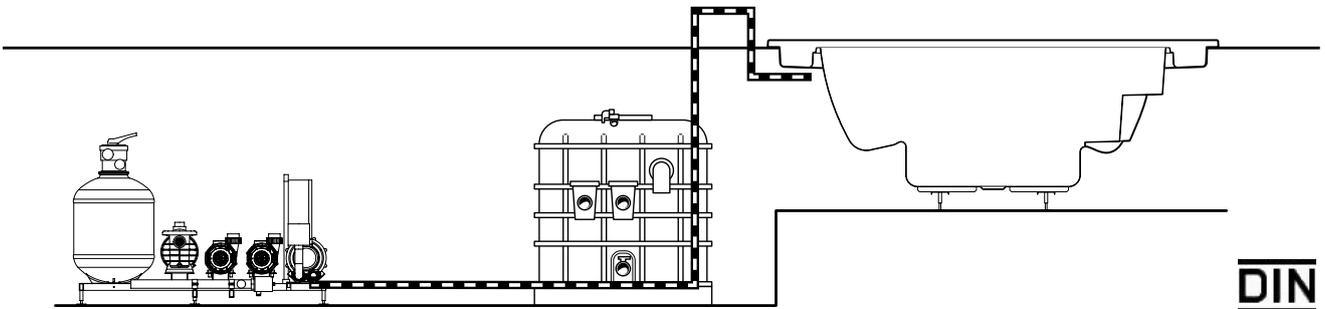

DIN

sienna experience



257 x 219 x 98H cm

nombre de places/allongée

7-8

jets

30

blowers

16

appoint d'eau automatique

oui

aromathérapie

oui

éclairage subaquatique

Light System – Multicolour

🚶x7-8

coloris



blanc

ocean blue
pearlescent

silver
pearlescent

jets



PowerPro®
FX Jets
17

PowerPro®
NX2 Jets
8

PowerPro®
FX2 Spinner
5

couverture



ice
similcuir



virginia experience



257 x 219 x 98H cm



nombre de places/allongée

6-7 (1 allongée)

jets

34

blowers

16

appoint d'eau automatique

oui

aromathérapie

oui

éclairage subaquatique

Light System – Multicolour

 x6-7

coloris




blanc

ocean blue
pearlescent

silver
pearlescent

jets



PowerPro®
FX Jets
17

PowerPro®
NX2 Jets
8

PowerPro®
FX2 Spinner
5

couverture



ice
similcuir

*contacter votre revendeur local concernant les disponibilités et le délai pour les différentes combinaisons de couleurs et spécifications



alimia experience



Ø237 x 98H cm

nombre de places/allongée

6-7

jets


28

 x6-7

blowers

16

coloris



blanc

ocean blue
pearlescent

silver
pearlescent

appoint d'eau automatique

oui


aromathérapie

oui

éclairage subaquatique

Light System – Multicolour

jets



PowerPro®
FX Jets
17

PowerPro®
NX2 Jets
6

PowerPro®
FX2 Spinner
5

couverture



ice
similcuir





Porto Cervo, Sardegna, Italy



Les accessoires de votre spa Jacuzzi®.



Pensez à créer un environnement propice à l'utilisation autour de votre spa Jacuzzi®: un escalier pour vous faciliter l'entrée dans le spa, une couverture thermique pour limiter les pertes de température...

Voilà pourquoi Jacuzzi® vous propose des éléments qui permettent d'équiper et de personnaliser votre spa.

Inspirés des dernières tendances, ils s'intégreront parfaitement à chaque gamme du point de vue esthétique et fonctionnel.



Résine Tressée

En exclusivité dur la gamme Italian Design

design

Kaluderovic & Con dini

delfi



①
Plate-forme d'angle
R 105 x 50 x 22,5 H cm



②
Plate-forme
82 x 50 x 22,5 H cm


delos



③
Marche
107 x 50 x 42,5 H cm

Le mobilier en résine tressée donnera à l'espace que vous avez dédié à votre spa un style accueillant et élégant. Ces éléments de qualité sont aussi très confortables et pratiques. Ils peuvent être utilisés avec tous les modèles, excepté les éléments d'angle qui sont uniquement destinés aux modèles Delfi, Delos et Santorini Pro.

santorini pro

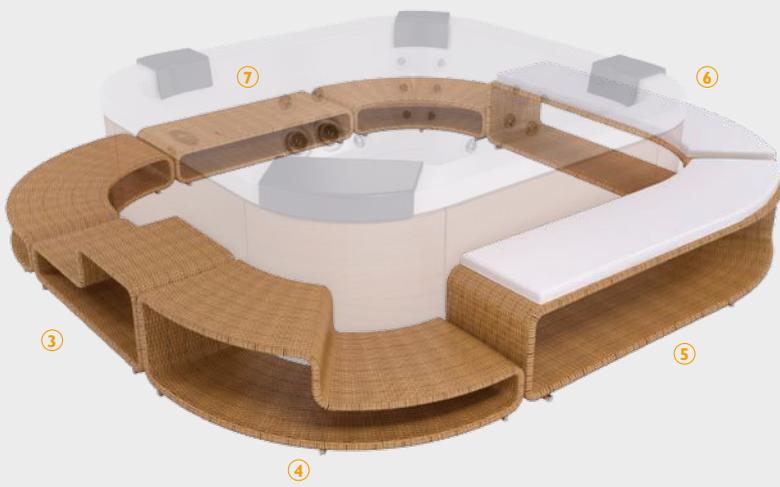

⑦

Plate-forme
122 x 50 x 22,5 H cm



④

Marche d'angle
R 105 x 50 x 42,5 H cm



⑤

Banquette
122 x 50 x 42,5 H Sx cm



⑥

Sofa
107 x 50 x 42,5 H Dx cm

Bois

En exclusivité dur la gamme Italian Design

design

Kaluderovic & Conдини



Table basse

60 x 60 x 70 H cm



Coffre avec couvercle

60 x 60 x 36 H cm



Jardinière d'angle

58,5/58,5 x 34 x 36 H cm
R 58,5 cm



Plate-forme d'angle

58,5/58,5 x 34 x 36 H cm
R 58,5 cm



Banc haut

118 x 34 x 36 H cm
138 x 34 x 36 H cm
153 x 34 x 36 H cm
164 x 34 x 36 H cm
176 x 34 x 36 H cm
188 x 34 x 36 H cm



Escalier d'accès

78 x 60 x 18/36 H cm
93 x 60 x 18/36 H cm
116 x 60 x 18/36 H cm
128 x 60 x 18/36 H cm

*Nouveaux éléments en bois



Marche d'angle basse*

R 105x50x20 H cm



Marche L820 haute/basse*

82 x 50 x 40 H cm



Marche L1070 haute/basse*

107 x 50 x 40 H cm

Design fonctionnalité et résistance maximale, tels sont les points forts des accessoires en bois créés pour les spas Jacuzzi®. Ce sont de véritables éléments d'ameublement qui s'intègrent au design des spas grâce à leur style classique et à leur élégante finition couleur teak. Les accessoires en bois peuvent être utilisés avec tous les spas (sauf les modèles Delfi, Delos et Santorini Pro).

Bois Synthétique

En exclusivité dur la gamme Premium



Escalier ProEndure™

Votre sécurité étant notre priorité, voilà pourquoi nous recommandons de compléter votre spa avec quelques accessoires indispensables. L'escalier™ ProEndure™ est réalisé avec un matériau synthétique qui assure sa solidité et sa facilité d'entretien. Il est fabriqué avec les mêmes matériaux que les tabliers des spas de la série Premium.

Mesures:

Marche – 76 cm

Marche large – 81 cm

Coloris:

Brazilian Teak

Roasted Chestnut

Silver Wood



Escalier ProStep™ J-LXL

L'escalier ProStep™ utilisable avec le modèle J-LXL est doté d'un rangement pratique et d'une main courante pour une entrée et une sortie aisées du spa. Cet escalier n'existe que dans les finitions Brazilian Teak et Roasted Chestnut.

Couvertures



Ces accessoires permettent non seulement de faire des économies d'énergie en limitant les pertes de température et l'évaporation de l'eau mais aussi de protéger la cuve.



Les réchauffeurs

Le réchauffeur à économie d'énergie permet de chauffer rapidement de l'eau fraîche du spa et de l'amener à la température désirée.

L'isolation

L'isolation de votre spa est assurée par différentes méthodes qui réduisent remarquablement les pertes de chaleur en permettant de réaliser de réelles économies d'énergie. Des panneaux isolants à haute densité SmartSeal™, prévus pour les modèles Premium, jusqu'au Winter Pro kit prévu pour la gamme Design italien vous êtes sûr que l'eau de votre spa restera chaude, même pendant les périodes les plus froides.

Lève Couverture

En exclusivité dur la gamme Premium



Enlever la couverture thermique du spa avec aisance est maintenant possible grâce au lève couverture Covermate I. Sa partie mobile est dotée d'un mécanisme d'arrêt qui permet des manipulations simples et rapides. Ce lève-couverture manuel est idéal pour des spas installés sous un abri ou dans un lieu avec peu d'espace. Le lève-couverture Covermate III est doté quant à lui d'un mécanisme avec amortisseurs à gaz qui permet de relever la couverture thermique sans aucun effort. La structure en aluminium assure une résistance supérieure.



Nettoyage et entretien




L'entretien et le nettoyage de votre spa doit être régulier et faire partie de vos habitudes si vous souhaitez conserver votre eau le plus longtemps possible.

Bien que certains systèmes assurent en partie automatiquement cet entretien, vous devrez cependant réaliser certains gestes.

Le traitement de l'eau par UV ClearRay™ maintient l'hygiène de votre eau. Il sera quand même nécessaire de la traiter chimiquement avec des produits sûrs et spécifiques.


Le circuit de filtration filtre les impuretés de l'eau. Il est toutefois recommandé d'effectuer un contrôle périodique des impuretés retenues par les filtres afin de les éliminer manuellement et de nettoyer les filtres.

Les produits d'entretien Jacuzzi® vous aideront à utiliser votre spa en toute sécurité en assurant son nettoyage et sa maintenance. Contactez nos distributeurs agréés pour plus de renseignements.

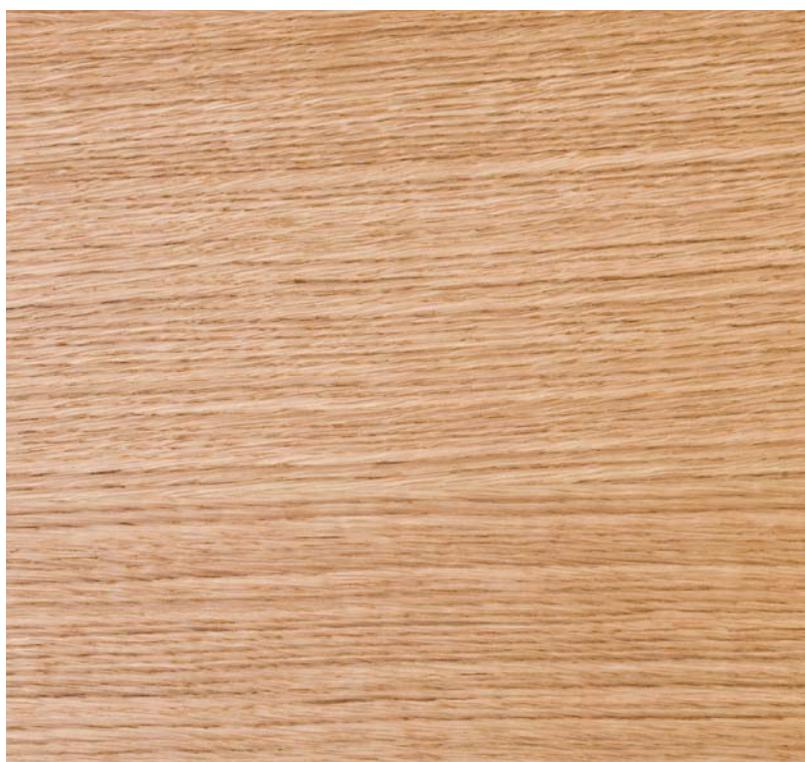

Pour l'entretien des différents matériaux de votre spa (acrylique, bois, couverture ...), nous vous recommandons d'utiliser les produits de nettoyage Jacuzzi® spécialement conçus à cet effet.

Une tranquillité maximale

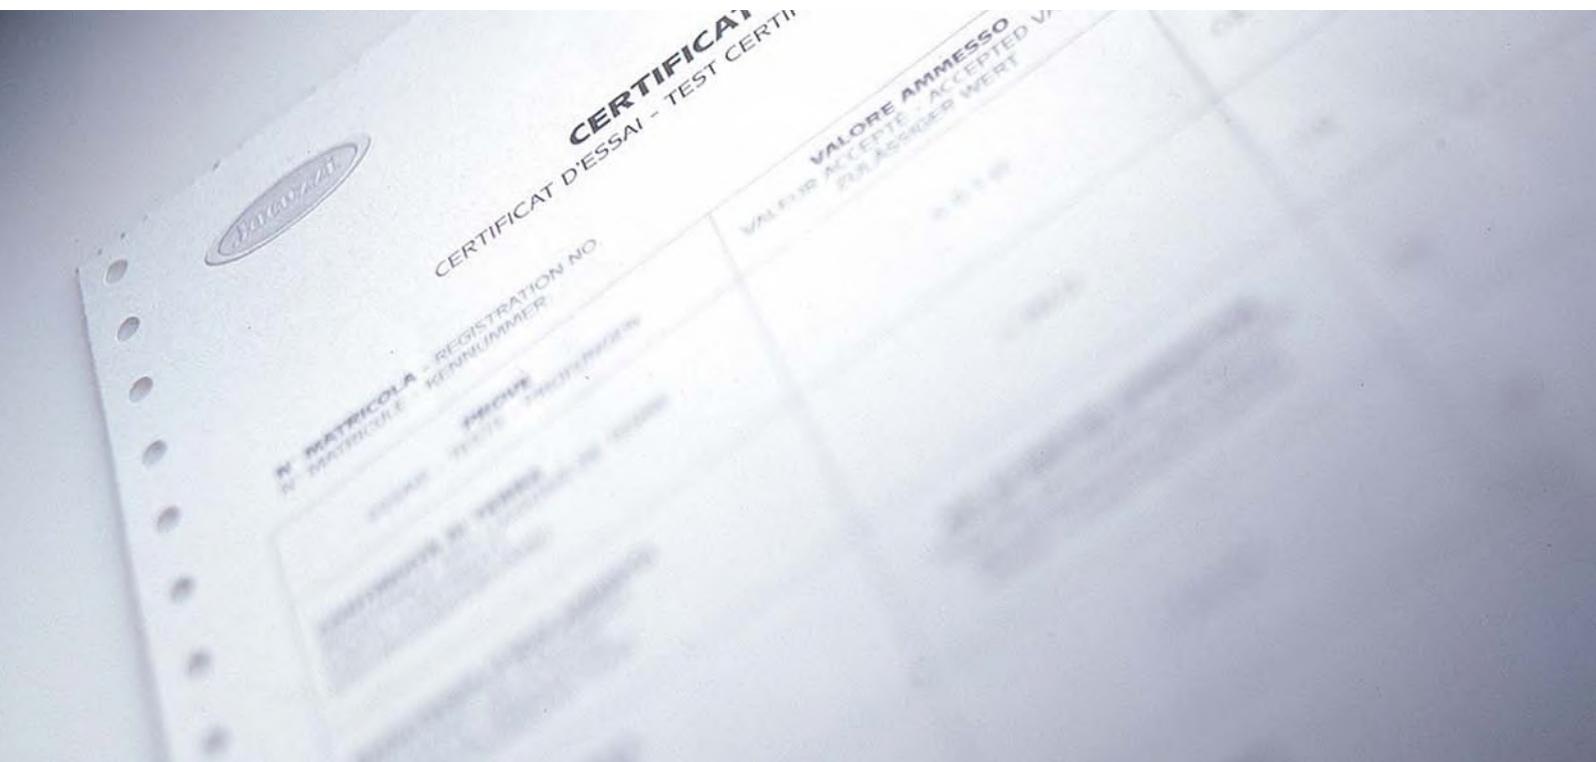



Après avoir acheté un spa Jacuzzi®, il est important de pouvoir l'utiliser sans souci en sachant pouvoir compter sur un service après-vente professionnel et efficace. Notre équipe est composée de professionnels experts et qualifiés qui assurent le « bien-être » de chaque produit Jacuzzi® et leur durée au fil du temps. Les Centres techniques Jacuzzi® et nos distributeurs agréés sont des références importantes pour les clients que ce soit pour une visite de maintenance annuelle ou pour un conseil sur l'utilisation de votre spa.



profile

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------|----|
| Long. x larg. | cm |
| Hauteur | cm |
| Sièges | n. |
| Structure | |
| Hauteur socle | cm |
| Capacité bac tampon | l |
| Type d'isolation coque | |
| Winter Pro Kit | |

POIDS ET VOLUMES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Capacité cuve et circuit hydraulique | l |
| Volume d'utilisation moyen | l |
| Poids net spa | kg |
| Poids du spa avec personnes | kg |
| Charge au sol | kg/m ² |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|---------------------------|--|
| Jets | |
| Coque auto-drainante | |
| Appoint d'eau automatique | |
| Aromathérapie | |
| Blowers | |
| Cascade d'eau | |
| Éclairage subaquatique | |
| Stéréo | |
| Télécommande | |
| Appuie-tête | |
| Coussin | |

POMPES

| | |
|----------------------|--|
| Pompe I | |
| Pompe II | |
| Pompe de circulation | |

SYSTÈME DE FILTRATION

| | |
|----------------------------------|--------|
| Type de skimmer | |
| Performance Kit - Filtre à sable | |
| Cartouche (du filtre) | Sq.Ft. |
| Retour filtration depuis le fond | |
| CLEARRAY™ | |

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Type d'alimentation | |
| Consomm. max. avec réchauff. élect. | |
| Réchauffeur électrique | kW |
| Échangeur de chaleur | kcal/h |

SYSTÈME DE CONTRÔLE

| | |
|------------------------------------|--|
| Tableau de contrôle bord supérieur | |
| Inverseur | |
| Réglage de l'air | |

FINITIONS

| | |
|--|--|
| Version encastrable | |
| Version panneau en bois (coloris) | |
| Panneau imitation bois | |
| Couverture (être commandés séparément) | |
| Coloris disponibles eu* | |

BASE

| |
|----------------------|
| 235(239) x 211(215) |
| 93 |
| 5-6 (1 allongée) |
| Métal |
| 16 |
| ~300 |
| Polyuréthane expansé |



31



14



● Light System – Multicolour



2 HP/1,8kW, 1 vitesse

2 HP/1,8kW, 1 vitesse



Grille extérieure



1 x 100



220-240V 50Hz monophasé

5,75 kW - 26 A

3

--

● Digital LCD



● teak



Ice (similcuir)

Blanc, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent

TOP SOUND

| |
|----------------------|
| 235(239) x 211(215) |
| 93 |
| 5-6 (1 allongée) |
| Métal |
| 16 |
| ~300 |
| Polyuréthane expansé |



31



14



● Light System – Multicolour

● "In Sound"(avec MP3 jack)



2 HP/1,8kW, 1 vitesse

2 HP/1,8kW, 1 vitesse



Grille extérieure



1 x 100



220-240V 50Hz monophasé

5,75 kW - 26 A

3

--

● Digital LCD



● teak



Ice (similcuir)

Blanc, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent

Jets

● Standard

● Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



santorini pro

TOP

230 x 215
90
5 (2 allongées)
Métal
7
Polyuréthane expansé



~1.800
~1.250
~300
~2.100
~479

29



--



14



● Light System - Multicolour

--

--

● (3)



2 HP/1,8kW, 1 vitesse
2 HP/1,8kW, 1 vitesse



Boîtier rectangulaire

--

2 x 50



220-240V 50Hz monophasé
5,75 kW - 26 A
3
26.000

● Digital LCD

--



○ teak or chêne à rayures

--

Ice (similcuir-tissu)

Blanc, Ocean Blue Pearlescent,
Silver Pearlescent

TOP SOUND

230 x 215
90
5 (2 allongées)
Métal
7
Polyuréthane expansé



~1.800
~1.250
~300
~2.100
~479

29



--



14



● Light System - Multicolour

● avec MP3 bluetooth

--

--

● (3)



2 HP/1,8kW, 1 vitesse
2 HP/1,8kW, 1 vitesse



Boîtier rectangulaire

--

2 x 50



220-240V 50Hz monophasé
6 kW - 28 A
3
26.000

● Digital LCD

--



○ teak or chêne à rayures

--

Ice (similcuir-tissu)

Blanc, Ocean Blue Pearlescent,
Silver Pearlescent

CARACTÉRISTIQUES

cm Long. x larg.
cm Hauteur
n. Sièges
Structure
cm Hauteur socle
Type d'isolation coque
Winter Pro Kit

POIDS ET VOLUMES

l Capacité cuve et circuit hydraulique
l Volume d'utilisation moyen
kg Poids net spa
kg Poids du spa avec personnes
kg/m² Charge au sol

ÉQUIPEMENTS

Jets
Coque auto-drainante
Appoint d'eau automatique
Aromathérapie
Blowers
Cascade d'eau
Éclairage subaquatique
Stéréo
Télécommande
Appuie-tête
Coussin

POMPES

Pompe I
Pompe II
Pompe de circulation

SYSTÈME DE FILTRATION

Type de skimmer
Performance Kit - Filtre à sable
Sq.Ft. Cartouche (du filtre)
CLEARARRAY™

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Type d'alimentation
Consomm. max. avec réchauff. élect.
kW Réchauffeur électrique
kcal/h Échangeur de chaleur

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Tableau de contrôle bord supérieur
Inverseur
Réglage de l'air

FINITIONS

Version encastrable
Version panneau en bois (coloris)
Panneau imitation bois
Couverture (être commandés séparément)
Coloris disponibles eu*

Jets

● Standard

● Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



delos

| | BASE | PRO | PRO SOUND |
|--------------------------------------|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Long. x larg. | cm 215 x 190 | cm 215 x 190 | cm 215 x 190 |
| Hauteur | cm 80 | cm 80 | cm 80 |
| Sièges | n. 4 (1 allongée) | n. 4 (1 allongée) | n. 4 (1 allongée) |
| Structure | Métal | Métal | Métal |
| Hauteur socle | cm 8 | cm 8 | cm 8 |
| Type d'isolation coque | Polyuréthane expansé | Polyuréthane expansé | Polyuréthane expansé |
| Winter Pro Kit | ● | ● | ● |
| POIDS ET VOLUMES | | | |
| Capacité cuve et circuit hydraulique | l ~1.390 | l ~1.390 | l ~1.390 |
| Volume d'utilisation moyen | l ~860 | l ~860 | l ~860 |
| Poids net spa | kg ~250 | kg ~250 | kg ~250 |
| Poids du spa avec personnes | kg ~1.640 | kg ~1.640 | kg ~1.640 |
| Charge au sol | kg/m ² ~459 | kg/m ² ~459 | kg/m ² ~459 |
| ÉQUIPEMENTS | | | |
| Jets | 16 | 16 | 16 |
| Coque auto-drainante | ● | ● | ● |
| Appoint d'eau automatique | -- | -- | -- |
| Aromathérapie | -- | -- | ● |
| Blowers | -- | -- | 10 |
| Cascade d'eau | -- | ● | ● |
| Éclairage subaquatique | ● Blanc spotlight | ● Blanc spotlight | ● Light System - Multicolour |
| Stéréo | -- | -- | ● avec MP3 bluetooth |
| Télécommande | -- | -- | -- |
| Appuie-tête | ● | ● (3) | ● (3) |
| Coussin | ● | ● | ● |
| POMPES | | | |
| Pompe I | 2 HP/I, 8kW, 2 vitesses | 2 HP/I, 8kW, 1 vitesse | 2 HP/I, 8kW, 1 vitesse |
| Pompe II | -- | -- | -- |
| Pompe de circulation | ● avec Performance kit | ● | ● |
| SYSTÈME DE FILTRATION | | | |
| Type de skimmer | Boîtier rectangulaire | Boîtier rectangulaire | Boîtier rectangulaire |
| Performance Kit - Filtre à sable | ● | -- | -- |
| Cartouche (du filtre) | Sq.Ft. 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 |
| CLEARARRAY™ | ● | ● | ● |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | | | |
| Type d'alimentation | 220-240V 50Hz monophasé | 220-240V 50Hz monophasé | 220-240V 50Hz monophasé |
| Consomm. max. avec réchauff. élect. | 3,5 kW - 16 A | 5,15 kW - 23 A | 6 kW - 28 A |
| Réchauffeur électrique | kW 2 | 3 | 3 |
| Échangeur de chaleur | kcal/h -- | 26.000 | 26.000 |
| SYSTÈME DE CONTRÔLE | | | |
| Tableau de contrôle bord supérieur | ● Digital LED | ● Digital LCD | ● Digital LCD |
| Inverseur | -- | -- | -- |
| Réglage de l'air | ● | ● | ● |
| FINITIONS | | | |
| Version encastrable | ○ | ○ | ○ |
| Version panneau en bois (coloris) | ○ teak | ○ teak or chêne à rayures | ○ teak or chêne à rayures |
| Panneau imitation bois | -- | -- | -- |
| Couverture | Ice (similcuir-tissu) | Ice (similcuir-tissu) | Ice (similcuir-tissu) |
| (être commandés séparément) | | | |
| Coloris disponibles eu* | Blanc, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent | Blanc, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent | Blanc, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent |

Jets

● Standard

● Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



delfi

BASE

190 x 190
80
4 (1 allongée)
Métal
8
Polyuréthane expansé

~1.170
~700
~220
~1.390
~460

16

-
-
-
-
- Blanc spotlight
-
-
-
-

2 HP/1,8kW, 2 vitesse
--
● avec Performance kit

Boîtier rectangulaire
●
2 x 50
●

220-240V 50Hz monophasé
3,5 kW - 16 A
2
--

- Digital LED
-
-

○
○ teak

Ice (similcuir-tissu)

Blanc, Ocean Blue Pearlescent,
Silver Pearlescent

PRO

190 x 190
80
4 (1 allongée)
Métal
8
Polyuréthane expansé

~1.170
~700
~220
~1.390
~460

16

-
-
-
-
- Blanc spotlight
-
-
- (2)
-

2 HP/1,8kW, 1 vitesse
--
●

Boîtier rectangulaire
--
2 x 50
●

220-240V 50Hz monophasé
5,75 kW - 26 A
3
26.000

- Digital LCD
-
-

○
○ teak or chêne à rayures

Ice (similcuir-tissu)

Blanc, Ocean Blue Pearlescent,
Silver Pearlescent

PRO SOUND

190 x 190
80
4 (1 allongée)
Métal
8
Polyuréthane expansé

~1.170
~700
~220
~1.390
~460

16

-
-
-
- 10
-
- Light System - Multicolour
- avec MP3 bluetooth
-
- (2)
-

2 HP/1,8kW, 1 vitesse
--
●

Boîtier rectangulaire
--
2 x 50
●

220-240V 50Hz monophasé
6 kW - 28 A
3
26.000

- Digital LCD
-
-

○
○ teak or chêne à rayures

Ice (similcuir-tissu)

Blanc, Ocean Blue Pearlescent,
Silver Pearlescent

CARACTÉRISTIQUES

cm Long. x larg.
cm Hauteur
n. Sièges
Structure
cm Hauteur socle
Type d'isolation coque
Winter Pro Kit

POIDS ET VOLUMES

l Capacité cuve et circuit hydraulique
l Volume d'utilisation moyen
kg Poids net spa
kg Poids du spa avec personnes
kg/m² Charge au sol

ÉQUIPEMENTS

Jets
Coque auto-drainante
Appoint d'eau automatique
Aromathérapie
Blowers
Cascade d'eau
Éclairage subaquatique
Stéréo
Télécommande
Appuie-tête
Coussin

POMPES

Pompe I
Pompe II
Pompe de circulation

SYSTÈME DE FILTRATION

Type de skimmer
Performance Kit - Filtre à sable
Sq.Ft. Cartouche (du filtre)
CLEARARRAY™

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Type d'alimentation
Consomm. max. avec réchauff. élect.
kW Réchauffeur électrique
kcal/h Échangeur de chaleur

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Tableau de contrôle bord supérieur
Inverseur
Réglage de l'air

FINITIONS

Version encastrable
Version panneau en bois (coloris)
Panneau imitation bois
Couverture
(être commandés séparément)
Coloris disponibles eu*

Jets

● Standard

● Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



unique

| | BASE | TOP |
|--|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | | |
| Long. x larg. | cm 190 x 150 | 190 x 150 |
| Hauteur | cm 80 | 80 |
| Sièges | n. 3 (1 allongée) | 3 (1 allongée) |
| Structure | Métal | Métal |
| Hauteur socle | cm 8 | 8 |
| Type d'isolation coque | Polyuréthane expansé | Polyuréthane expansé |
| Winter Pro Kit | ● | ● |
| POIDS ET VOLUMES | | |
| Capacité cuve et circuit hydraulique | l ~1.030 | ~1.030 |
| Volume d'utilisation moyen | l ~630 | ~630 |
| Poids net spa | kg ~240 | ~240 |
| Poids du spa avec personnes | kg ~1.270 | ~1.270 |
| Charge au sol | kg/m ² ~552 | ~552 |
| ÉQUIPEMENTS | | |
| Jets | 14 | 14 |
| Coque auto-drainante | ● | ● |
| Appoint d'eau automatique | -- | -- |
| Aromathérapie | ● | ● |
| Blowers | -- | ● (10) |
| Cascade d'eau | ● | ● |
| Éclairage subaquatique | ● Light System - Multicolour | ● Light System - Multicolour |
| Stéréo | -- | ● MP3 |
| Télécommande | -- | -- |
| Appuie-tête | ● (3) | ● (3) |
| Coussin | -- | -- |
| POMPES | | |
| Pompe I | 2 HP/1,8kW, 2 vitesses | 2 HP/1,8kW, 1 vitesse |
| Pompe II | -- | -- |
| Pompe de circulation | -- | -- |
| SYSTÈME DE FILTRATION | | |
| Type de skimmer | Flotteur | Flotteur |
| Performance Kit - Filtre à sable | -- | -- |
| Cartouche (du filtre) | Sq.Ft. 1 x 50 | 1 x 50 |
| CLEARRAY™ | ● | ● |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | | |
| Type d'alimentation | 220-240V 50Hz monophasé | 220-240V 50Hz monophasé |
| Consomm. max. avec réchauff. élect. | 3,5 kW - 16 A | 3,5 kW - 16 A |
| Réchauffeur électrique | kW 2 | 2 |
| Échangeur de chaleur | kcal/h -- | -- |
| SYSTÈME DE CONTRÔLE | | |
| Tableau de contrôle bord supérieur | ● Digital LED | ● Digital LED |
| Inverseur | -- | -- |
| Réglage de l'air | -- | -- |
| FINITIONS | | |
| Version encastrable | ● | ● |
| Version panneau en bois (coloris) | ● teak or wenge | ● teak or wenge |
| Panneaux personnalisables | ● | ● |
| Panneau imitation bois | -- | -- |
| Couverture (être commandés séparément) | Ice (similcuir), Ice (tissu), Ice (Sunbed) | Ice (similcuir), Ice (tissu), Ice (Sunbed) |
| Coloris disponibles eu* | Blanc, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent | Blanc, Ocean Blue Pearlescent, Silver Pearlescent |

Jets

● Standard

● Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



J-495



J-480

| | J-495 | | J-480 | |
|--|-------------------|---|---|--|
| CARACTÉRISTIQUES | | | | |
| Long. x larg. | cm | 229 x 279 | 239 x 239 | |
| Hauteur | cm | 104 (117) | 99 (112) | |
| Sièges | n. | 7-8 | 6 (1 allongée) | |
| Structure | | Bois | Bois | |
| Type d'isolation coque | | Mousse de polyuréthane expansé injectée | Mousse de polyuréthane expansé injectée | |
| SmartSeal™ | | ○ | ○ | |
| POIDS ET VOLUMES | | | | |
| Capacité cuve et circuit hydraulique | l | ~2.345 | ~2.158 | |
| Volume d'utilisation moyen | l | ~1.968 | ~1.817 | |
| Poids net spa | kg | ~500 | ~431 | |
| Poids du spa avec personnes | kg | ~2.846 | ~2.589 | |
| Charge au sol | kg/m ² | ~459 | ~479 | |
| ÉQUIPEMENTS | | | | |
| Jets | | 62 | 48 | |
| Cascade d'eau | | 2 | 2 | |
| Éclairage subaquatique | | ● Light System – Multicolour | ● Light System – Multicolour | |
| Stéréo | | ○ J1000 Audio System + Docking Station | ○ J1000 Audio System + Docking Station | |
| Télécommande | | ○ | ○ | |
| Appuie-tête | | ● 4 (coussin éclairé réglable) | ● 4 (coussin éclairé réglable) | |
| POMPES | | | | |
| Pompe I | | 2 HP/1,8kW, 1 vitesse | 2 HP/1,8kW, 1 vitesse | |
| Pompe II | | 2 HP/1,8kW, 1 vitesse | 2 HP/1,8kW, 1 vitesse | |
| Pompe III | | 2 HP/1,8kW, 1 vitesse | -- | |
| Pompe de circulation | | ● | ● | |
| SYSTÈME DE FILTRATION | | | | |
| Type de skimmer | | Système de filtration ProClarity™ + Système de filtration ProClear II - Skimmer ProClear | Système de filtration ProClarity™ + Système de filtration ProClear II - Skimmer ProClear | |
| Filtres | | I - Filtre ProClarity Inférieur (Circ) I - Filtre cartouche de surface ProClarity 40 sq.ft. (Circ) I - Filtre cartouche ProClear II 75 sq.ft. (Hydro) | I - Filtre ProClarity Inférieur (Circ) I - Filtre cartouche de surface ProClarity 40 sq.ft. (Circ) I - Filtre cartouche ProClear II 75 sq.ft. (Hydro) | |
| CLEARRAY™ | | | | |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | | | | |
| Type d'alimentation | | 220-240V 50Hz monophasé | 220-240V 50Hz monophasé | |
| Consomm. max. avec réchauff. élect. | | 11,4kW - 50A | 6,7kW - 29A | |
| Réchauffeur électrique | kW | 5,4 | 2,7 | |
| Échangeur de chaleur | kcal/h | -- | -- | |
| SYSTÈME DE CONTRÔLE | | | | |
| Tableau de contrôle bord supérieur | | ● Digital LCD | ● Digital LCD | |
| Inverseur | | ● | ● | |
| Réglage de l'air | | ● | ● | |
| FINITIONS | | | | |
| Panneau imitation bois | | Brazilian Teak, Silver Wood, Roasted Chestnut | Brazilian Teak, Silver Wood, Roasted Chestnut | |
| Couverture similcuir (être commandés séparément) | | Silver Wood, Bordeaux | Silver Wood, Bordeaux | |
| Coloris disponibles eu* | | Platinum, Desert Sand, Silver Pearl | Platinum, Desert Sand, Opal, Silver Pearl, Slate Green | |

■ Jets

● Standard

● Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



J-465



J-415

J-465

224 x 224
99 (109)

5 (1 allongée)

Bois

Mousse de polyuréthane expansé injectée



~1.817

~1.438

~370

~2.187

~497

37



● Light System – Multicolour

○ J1000 Audio System + Docking Station



● 4 (coussin éclairé réglable)

2 HP/1,8kW, 1 vitesse

2 HP/1,8kW, 1 vitesse



Système de filtration ProClarity™ + Système de filtration ProClear II - Skimmer ProClear
Sac à Filtre ProPolish

I - Filtre ProClarity Inférieur (Circ)

I - Filtre cartouche de surface ProClarity 50 sq.ft. (Circ)

I - Filtre cartouche ProClear II 75 sq.ft. (Hydro)



220-240V 50Hz monophasé

6,7kW - 29A

2,7



● Digital LCD



Brazilian Teak, Silver Wood,
Roasted Chestnut
Silver Wood, Bordeaux

Platinum, Desert Sand, Opal, Silver Pearl,
Slate Green

J-415

168 x 193

81

2-3 (1 allongée)

Bois

Mousse de polyuréthane expansé injectée



~1.060

~765

~263

~1.323

~427

21



○ J1000 Audio System + Docking Station



● 2 (coussin éclairé réglable)

2 HP/1,8kW, 1 vitesse



Système de filtration ProClarity™ + Système de filtration ProClear II - Skimmer ProClear

I - Filtre ProClarity Inférieur (Circ)

I - Filtre cartouche de surface ProClarity 40 sq.ft. (Circ)

I - Filtre cartouche ProClear II 75 sq.ft. (Hydro)



220-240V 50Hz monophasé

6,7kW - 29A

2,7



● Digital LCD



Brazilian Teak, Silver Wood,
Roasted Chestnut
Silver Wood, Bordeaux

Platinum, Desert Sand, Opal, Silver Pearl,
Slate Green

CARACTÉRISTIQUES

cm Long. x larg.
cm Hauteur
n. Sièges
Structure
Type d'isolation coque
SmartSeal™

POIDS ET VOLUMES

l Capacité cuve et circuit hydraulique
l Volume d'utilisation moyen
kg Poids net spa
kg Poids du spa avec personnes
kg/m² Charge au sol

ÉQUIPEMENTS

Jets
Cascade d'eau
Éclairage subaquatique
Stéréo
Télécommande
Appuie-tête

POMPES

Pompe I
Pompe II
Pompe III
Pompe de circulation

SYSTÈME DE FILTRATION

Type de skimmer

Filtres

CLEARRAY™

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Type d'alimentation
Consomm. max. avec réchauff. élect.
kW Réchauffeur électrique
kcal/h Échangeur de chaleur

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Tableau de contrôle bord supérieur
Inverseur
Réglage de l'air

FINITIONS

Panneau imitation bois

Couverture similcuir
(être commandés séparément)
Coloris disponibles eu*

Jets

● Standard

○ Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



J-LXL

CARACTÉRISTIQUES

| | | |
|------------------------|----|--|
| Long. x larg. | cm | 213 x 213 |
| Hauteur | cm | 91 |
| Sièges | n. | 5 (1 allongée) |
| Structure | | Bois |
| Type d'isolation coque | | Revêtement haute densité de 1.5" avec récupérateur de chaleur en mousse expansée |

J-LXL

POIDS ET VOLUMES

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Capacité cuve et circuit hydraulique | l | ~1.818 |
| Volume d'utilisation moyen | l | ~1.400 |
| Poids net spa | kg | ~444 |
| Poids du spa avec personnes | kg | ~2.283 |
| Charge au sol | kg/m ² | ~518 |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|------------------------|---|
| Jets | 38 |
| Cascade d'eau | 1 |
| Éclairage subaquatique | ● |
| Stéréo | ○ Aquasound Stereo System avec JBL speakers |
| Télécommande | -- |
| Appuie-tête | ● (3) |

POMPES

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Pompe I | 2 HP/1,8kW, 2 vitesse |
| Pompe II | 2 HP/1,8kW, 1 vitesse |
| Pompe de circulation | ● |

SYSTÈME DE FILTRATION

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Type de skimmer | Proclear® Filtration System |
| Filtres Sq. Ft. | 2 x 75 |
| CLEARARRAY™ | ● |

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type d'alimentation | 220-240V 50Hz monophasé |
| Consomm. max. avec réchauff. élect. | 6,7kW - 29A |
| Réchauffeur électrique kW | 2,7 |

SYSTÈME DE CONTRÔLE

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Tableau de contrôle bord supérieur | ● Digital LCD |
| Inverseur | ● |
| Réglage de l'air | ● |

FINITIONS

| | |
|--|--|
| Panneau imitation bois | Brazilian Teak,; Roasted Chestnut |
| Couverture similcuir (être commandés séparément) | Bordeaux |
| Coloris disponibles eu* | Platinum, Opal, Slate Green, Silver Pearl |



J-375



J-355



J-345

J-375

231 x 231
97
5-6 (1 allongée)
Bois
Mousse de polyuréthane expansé
injectée
○

~2.006
~1.571
~435
~2.441
~548

46

● LED Prolites System
○ AquaSound
(avec MP3 jack & Docking Station)
○
● (4)

2 HP/1,8kW, 2 vitesse
2 HP/1,8kW, 1 vitesse
●

Ovale
2 x 60
●

220-240V 50Hz monophasé
6,5kW - 28A
2,7

● Digital LED
●
●

Brazilian Teak; Silver Wood;
Roasted Chestnut
Silver Wood; Bordeaux

Platinum, Opal, Slate Green,
Silver Pearl

J-355

231 x 213
97
5-6 (1 allongée)
Bois
Mousse de polyuréthane expansé
injectée
○

~1.836
~1.476
~400
~2.236
~549

40

● LED Prolites System
○ AquaSound
(avec MP3 jack & Docking Station)
○
● (3)

2 HP/1,8kW, 2 vitesse
2 HP/1,8kW, 1 vitesse
●

Ovale
2 x 60
●

220-240V 50Hz monophasé
6,5kW - 28A
2,7

● Digital LED
●
●

Brazilian Teak; Silver Wood;
Roasted Chestnut
Silver Wood; Bordeaux

Platinum, Opal, Slate Green,
Silver Pearl

J-345

213 x 213
91
4-5
Bois
Mousse de polyuréthane expansé
injectée
○

~1.734
~1.287
~373
~2.107
~566

27

● LED Prolites System
○ AquaSound
(avec MP3 jack & Docking Station)
○
● (4)

2 HP/1,8kW, 2 vitesse
2 HP/1,8kW, 1 vitesse
●

Ovale
2 x 60
●

220-240V 50Hz monophasé
6,5kW - 28A
2,7

● Digital LED
●
●

Brazilian Teak; Silver Wood;
Roasted Chestnut
Silver Wood; Bordeaux

Platinum, Opal, Slate Green,
Silver Pearl

CARACTÉRISTIQUES

cm Long. x larg.
cm Hauteur
n. Sièges
Structure
Type d'isolation coque

SmartSeal™

POIDS ET VOLUMES

l Capacité cuve et circuit hydraulique
l Volume d'utilisation moyen
kg Poids net spa
kg Poids du spa avec personnes
kg/m² Charge au sol

ÉQUIPEMENTS

Jets
Cascade d'eau
Éclairage subaquatique
Stéréo

Télécommande
Appui-tête

POMPES

Pompe I
Pompe II
Pompe de circulation

SYSTÈME DE FILTRATION

Type de skimmer
Sq.Ft. Filtres
CLEARARRAY™

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Type d'alimentation
Consomm. max. avec réchauff. élect.
kW Réchauffeur électrique

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Tableau de contrôle bord supérieur
Inverseur
Réglage de l'air

FINITIONS

Panneau imitation bois
Couverture similicuir
(être commandés séparément)
Coloris disponibles eu*

Jets

● Standard

○ Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



J-335

J-315

CARACTÉRISTIQUES

| | | |
|------------------------|----|---|
| Long. x larg. | cm | 213 x 213 |
| Hauteur | cm | 91 |
| Sièges | n. | 4-5 (1 allongée) |
| Structure | | Bois |
| Type d'isolation coque | | Mousse de polyuréthane expansé injectée |
| SmartSeal™ | | ○ |

POIDS ET VOLUMES

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Capacité cuve et circuit hydraulique | l | ~1.715 |
| Volume d'utilisation moyen | l | ~1.249 |
| Poids net spa | kg | ~368 |
| Poids du spa avec personnes | kg | ~2.083 |
| Charge au sol | kg/m ² | ~560 |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|------------------------|--|
| Jets | 36 |
| Cascade d'eau | 1 |
| Éclairage subaquatique | ● LED Prolites System |
| Stéréo | ○ AquaSound (avec MP3 jack & Docking Station) |
| Télécommande | ○ |
| Appui-tête | ● (4) |

POMPES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Pompe I | 2 HP/1,8kW, 2 vitesses |
| Pompe II | 2 HP/1,8kW, 1 vitesse |
| Pompe de circulation | ● |

SYSTÈME DE FILTRATION

| | |
|-----------------|--------|
| Type de skimmer | Ovale |
| Filtres Sq.Ft. | 2 x 60 |
| CLEARARRAY™ | ● |

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type d'alimentation | 220-240V 50Hz monophasé |
| Consomm. max. avec réchauff. élect. | 6,5kW - 28A |
| Réchauffeur électrique kW | 2,7 |

SYSTÈME DE CONTRÔLE

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Tableau de contrôle bord supérieur | ● Digital LED |
| Inverseur | ● |
| Réglage de l'air | ● |

FINITIONS

| | |
|---|---|
| Panneau imitation bois | Brazilian Teak; Silver Wood; Roasted Chestnut Silver Wood; Bordeaux |
| Couverture similcuir (être commandés séparément) | |
| Coloris disponibles eu* | Platinum, Opal, Slate Green, Silver Pearl |

J-315

| | | |
|------------------------|----|---|
| Long. x larg. | cm | 193 x 168 |
| Hauteur | cm | 81 |
| Sièges | n. | 3 (1 allongée) |
| Structure | | Bois |
| Type d'isolation coque | | Mousse de polyuréthane expansé injectée |
| SmartSeal™ | | ○ |

POIDS ET VOLUMES

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Capacité cuve et circuit hydraulique | l | ~1.037 |
| Volume d'utilisation moyen | l | ~795 |
| Poids net spa | kg | ~227 |
| Poids du spa avec personnes | kg | ~1.264 |
| Charge au sol | kg/m ² | ~494 |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Jets | 13 |
| Cascade d'eau | 1 |
| Éclairage subaquatique | ● LED Prolites System |
| Stéréo | -- |
| Télécommande | -- |
| Appui-tête | ● (3) |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Pompe I | 2 HP/1,8kW, 2 vitesses |
| Pompe II | -- |
| Pompe de circulation | ● |

| | |
|-----------------|--------|
| Type de skimmer | Ovale |
| Filtres Sq.Ft. | 2 x 60 |
| CLEARARRAY™ | ● |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type d'alimentation | 220-240V 50Hz monophasé |
| Consomm. max. avec réchauff. élect. | 4,8kW - 21A |
| Réchauffeur électrique kW | 2,7 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Tableau de contrôle bord supérieur | ● Digital LED |
| Inverseur | ● |
| Réglage de l'air | ● |

| | |
|---|---|
| Panneau imitation bois | Brazilian Teak; Silver Wood; Roasted Chestnut Silver Wood; Bordeaux |
| Couverture similcuir (être commandés séparément) | |
| Coloris disponibles eu* | Platinum, Opal, Slate Green, Silver Pearl |

Jets

● Standard

● Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



J-270



J-230



J-210

J-270

231 x 231
94

6 (1 allongée)
Bois

Mousse de polyuréthane expansé
injectée

--

~2.040

~1.514

~369

~2.409

~478

42

1

● Classic Lighting

○

●

● (3)

2 HP/1,8kW, 2 vitesse

2 HP/1,8kW, 1 vitesse

●

Ovale

1 x 95

●

220-240V 50Hz monophasé

6,5kW - 28A

2,7

● Digital LCD

●

●

Silver Wood,
Roasted Chestnut
Silver Wood; Bordeaux

Platinum

J-230

213 x 213
91

5 (1 allongée)
Bois

Mousse de polyuréthane expansé
injectée

--

~1.628

~1.192

~330

~1.958

~526

25

1

● Classic Lighting

○

●

● (3)

2 HP/1,8kW, 2 vitesse

--

●

Ovale

1 x 95

●

220-240V 50Hz monophasé

4,8kW - 21A

2,7

● Digital LCD

●

●

Silver Wood,
Roasted Chestnut
Silver Wood; Bordeaux

Platinum

J-210

213 x 213
91

4
Bois

Mousse de polyuréthane expansé
injectée

--

~1.128

~871

~227

~1.355

~517

19

1

Acier inoxydable/
Plaques frontales
non disponibles

● Blanc

--

--

--

2 HP/1,8kW, 2 vitesse

--

--

Rond

1 x 50

●

220-240V 50Hz monophasé

4,8kW - 21A

2,7

● Digital LCD

●

●

Silver Wood,
Roasted Chestnut
Silver Wood; Bordeaux

Platinum

CARACTÉRISTIQUES

cm Long. x larg.
cm Hauteur
n. Sièges
Structure
Type d'isolation coque

SmartSeal™

POIDS ET VOLUMES

l Capacité cuve et circuit hydraulique
l Volume d'utilisation moyen
kg Poids net spa
kg Poids du spa avec personnes
kg/m² Charge au sol

ÉQUIPEMENTS

Jets
Cascade d'eau
Éclairage subaquatique
Stéréo
Télécommande
Appuie-tête

POMPES

Pompe I
Pompe II
Pompe de circulation

SYSTÈME DE FILTRATION

Type de skimmer
Sq.Ft. Filtres
CLEARRAY™

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Type d'alimentation
Consomm. max. avec réchauff. élect.
kW Réchauffeur électrique

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Tableau de contrôle bord supérieur
Inverseur
Réglage de l'air

FINITIONS

Panneau imitation bois
Couverture similicuir
(être commandés séparément)
Coloris disponibles eu*

Jets

● Standard


● Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



sienna



virginia

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|----|
| Long. x larg. | cm |
| Hauteur | cm |
| Long. x larg. Spa-pack | cm |
| Hauteur spa-pack | cm |
| Distance max. Spa-pack | m |
| Long. x larg. x haut. bac tampon | cm |
| Sièges | n. |
| Structure | |
| Type d'isolation coque | |

SIENNA

| |
|-----------------------|
| 257 x 219 |
| 98 |
| 153 x 82 |
| 106/110 |
| 6 |
| 120 x 100 x 116 |
| 7-8 |
| Metal |
| Expanded Polyurethane |

VIRGINIA

| |
|-----------------------|
| 257 x 219 |
| 98 |
| 153 x 82 |
| 106/110 |
| 6 |
| 120 x 100 x 116 |
| 6-7 (1 allongée) |
| Metal |
| Expanded Polyurethane |

POIDS ET VOLUMES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Capacité cuve et circuit hydraulique | l |
| Volume d'utilisation moyen | l |
| Capacité bac tampon | l |
| Poids net spa | kg |
| Poids du spa avec personnes | kg |
| Charge au sol | kg/m ² |

| |
|-----------------|
| ~1.760 |
| ~1.430 |
| ~800 |
| ~200 |
| ~1.960 |
| ~1.643 spa |
| ~770 bac tampon |
| ~260 spa pack |

| |
|-----------------|
| ~2.100 |
| ~1.700 |
| ~800 |
| ~250 |
| ~2.350 |
| ~2.063 spa |
| ~770 bac tampon |
| ~260 spa pack |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|--|--|
| Jets | |
| Coque auto-drainante | |
| Appoint d'eau automatique | |
| Aromathérapie | |
| Blowers | |
| Éclairage subaquatique | |
| Installation pour fonctionnement avec jetons | |

| |
|----|
| 30 |
| ● |
| ● |
| ● |
| 16 |
| ● |
| ● |

| |
|----|
| 34 |
| ● |
| ● |
| ● |
| 16 |
| ● |
| ● |

POMPES

| |
|---------------------|
| Pompe I |
| Pompe II |
| Pompe de filtration |

| |
|---------------------|
| 3 HP/2,2kW, 1 speed |
| 3 HP/2,2kW, 1 speed |
| 0,75 HP/0,56kW |

| |
|---------------------|
| 3 HP/2,2kW, 1 speed |
| 3 HP/2,2kW, 1 speed |
| 0,75 HP/0,56kW |

SYSTÈME DE FILTRATION

| |
|----------------------------------|
| Type de skimmer |
| Performance Lit - Filtre à sable |
| Générateur d'ozone (corona) |
| Retour filtration depuis le fond |

| |
|---------------|
| External Grid |
| 11 |
| ● |
| ● |

| |
|---------------|
| External Grid |
| 11 |
| ● |
| ● |

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Type d'alimentation** | |
| Consomm. Max. avec réchauff. élect. | |
| Consomm. Max. sans réchauff. élect. | |
| Réchauffeur électrique | kW |
| Échangeur de chaleur | kcal/h |

| |
|--------------------|
| 380-415V 3F+N 50Hz |
| 20kW - 28A |
| 6,5kW - 12A |
| ○ (12) |
| ○ (40.000) |

| |
|--------------------|
| 380-415V 3F+N 50Hz |
| 20kW - 28A |
| 6,5kW - 12A |
| ○ (12) |
| ○ (40.000) |

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Contrôle pneumatique extérieur

Hydromassage (I&2) - Filtration - Light - Blower

Hydromassage (I&2) - Filtration - Light - Blower

FINITIONS

| |
|-----------------------------|
| Version encastrable |
| Similcuir couverture |
| (être commandés séparément) |
| Coloris disponibles eu |

| |
|-----------------|
| ● |
| Ice (similcuir) |

White, Ocean Blue Pearlescent,
Silver Pearlescent

| |
|-----------------|
| ● |
| Ice (similcuir) |

White, Ocean Blue Pearlescent,
Silver Pearlescent

Jets

● Standard

● Option

○ Contacter votre revendeur local pour les spécifications

*Contacter votre revendeur local pour les coloris disponibles



alimia

ALIMIA

Ø 237
98
153 x 82
106/110
6
120 x 100 x 116
6-7
Métal
Polyuréthane expansé

~1.660
~1.350
~800
~180
~1.840
~2.080 spa
~770 bac tampon
~260 spa pack

28



16



3 HP/2,2kW, 1 vitesse
3 HP/2,2kW, 1 vitesse
0,75 HP/0,56kW

Grille extérieure



380-415V 3F+N 50Hz
20kW - 28A
6,5kW - 12A
○ (12)
○ (40.000)

Hydromassage (1&2) - Filtration - Light - Blower



Ice (similcuir)

Blanc, Ocean Blue Pearlescent,
Silver Pearlescent

CARACTÉRISTIQUES

cm Long. x larg.
cm Hauteur
cm Long. x larg. Spa-pack
cm Hauteur spa-pack
m Distance max. Spa-pack
cm Long. x larg. x haut. bac tampon
n. Sièges
Structure
Type d'isolation coque

POIDS ET VOLUMES

l Capacité cuve et circuit hydraulique
l Volume d'utilisation moyen
l Capacité bac tampon
kg Poids net spa
kg Poids du spa avec personnes
kg/m² Charge au sol

ÉQUIPEMENTS

Jets
Coque auto-drainante
Appoint d'eau automatique
Aromathérapie
Blowers
Éclairage subaquatique
Installation pour fonctionnement avec jetons

POMPES

Pompe I
Pompe II
Pompe de filtration

SYSTÈME DE FILTRATION

Type de skimmer
Performance Lit - Filtre à sable
Générateur d'ozone (corona)
Retour filtration depuis le fond

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Type d'alimentation**
Consomm. Max. avec réchauff. élect.
Consomm. Max. sans réchauff. élect.
kW Réchauffeur électrique
kcal/h Échangeur de chaleur

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Contrôle pneumatique extérieur

FINITIONS

Version encastrable
Couverture
(être commandés séparément)
Coloris disponibles eu

